CASIO

LASER & LED HYBRID

水銀フリー×高輝度のハイブリッド光源搭載

6000lm × 長寿命

パワフルかつ長時間の活用に応えるヘビーユース仕様

レーザー&LEDハイブリッド光源搭載

画面合成プロジェクターシステム

6000ルーメン相当の高輝度投映を実現

プロジェクターのスタック調整が容易にできる
コントロールボックス（幾何学補正ボックス）を開発。

高度な幾何学補正技術

斜め方向や円柱投映時の画像補正が可能。

約20,000時間の長寿命光源を搭載

ランプ交換の手間とコストを大幅カット。

http://casio.jp/projector/

レーザー&LEDハイブリッド光源搭載

画面合成プロジェクターシステム

XJ-SK600 / YA-S10

XJ-SK600

YA-S10

スタック投映による、最大6000ルーメン相当の高輝度投映。

プロジェクターを2台使用し、1枚のスクリーンに映像を重ねて投映するスタック投映により、最大6000ルーメン相当の高輝度投映を実現。レストランや店舗ショーウインドウ、パブやスポーツバーなど、大画面で使用する場合も、より鮮明に投映できます。

画像合わせが手軽にできる、幾何学補正機能。

内蔵されたガイド機能を投映し、リモコン操作で画像のズレ／歪みを補正できるため、調整時の正確な画像合わせが簡単。斜め投映を含む平面の補正はもとより、円柱投映に対応した補正や、最大81点の格子点上の自由曲面補正が可能です。

画像のズレを簡単に補正

Before

After

画面を補正・合成する幾何学補正ボックスを開発し、カシオ独自の技術であるレーザー&LEDハイブリッド光源を用いたサイネージなどの高輝度用途に対応。高精度な補正も、専用リモコンで手軽に調整できるインターフェイスを採用することで、きめ細かい画像調整を可能にしました。

長寿命光源を搭載し、ランプ交換の手間とコストを削減。

カシオ独自のレーザー&LEDハイブリッド光源を搭載し、光源寿命約20,000時間を実現。高圧水銀ランプを使用する機種に比べ、ランプ交換の手間を軽減し、ランニングコストを大幅削減。また、長期間使用しても輝度劣化が少ないため、使用頻度が高く、投映時間の長いヘビーユースに適しています。

コントロールボックス（幾何学補正ボックス）［YA-S10］

コントロールボックスを繋げることで、画面合成プロジェクターシステムだけではなく、プロジェクター単体でも、平面、円柱、斜め投映時の画面補正が可能。ボックス自体がコンパクトなため、スペースをとりません。

■ インターフェイス

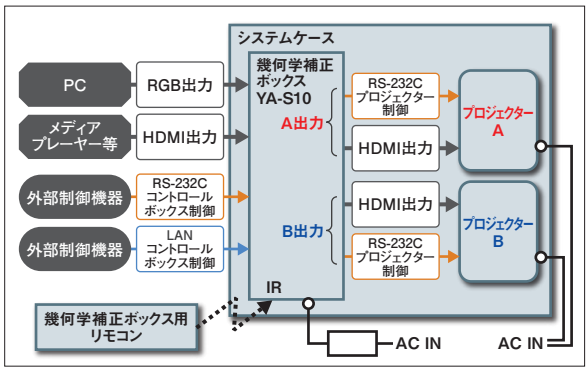

■ 仕様一覧

機種名		画面合成プロジェクターシステム［XJ-SK600］
JANコード		4971850466246
メーカー希望小売価格		オープン価格
システム構成		レーザー&LEDハイブリッド光源搭載プロジェクター（XJ-M250）×2、幾何学補正ボックス（YA-S10）、画面合成プロジェクターシステムケース
明るさ		6000ルーメン相当※1
コントラスト比		1800:1
焦点調節		手動フォーカス
ズーム		光学1.5倍ズームレンズ（手動）
投映画面サイズ		50型～300型
投映距離		60型投映時：1.7m～2.5m、100型投映時：2.9m～4.2m
投映方式		DLP®方式　1,280×800（WXGA）
入出力端子	RGB入力	入力端子：RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力兼用）、圧縮表示：最大UXGA（1,600×1,200）
	デジタル入力	入力端子：HDMI TypeA×1（480P～1080P）
	ビデオ入力	入力端子：コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用、入力解像度：YCbCr/YPbPr（480i～1080P）
	音声	HDMIのみ
	制御端子	シリアル：RS-232C（D-Sub9ピン）×1、LAN：RJ-45×1
その他の機能		エコモード：オン（エコレベル1）・オフ（ブライト/ノーマル）、カラーモード：スタンダード/グラフィックス/シアター/黒板/ゲーム、リモコンID：電源ボタンのみ対応（4ch）、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、天吊り投映、リア投映、ミュート、ブランク、フリーズ、カスタムロゴキャプチャー
電源		プロジェクター：AC100V、50/60Hz　YA-S10：ACアダプター（AC100V、50/60Hz）
消費電力		動作電力：190W×2（プロジェクター/エコオフモード）、10W（YA-S10） 待機電力：0.4W×2（プロジェクター）、0.4W（YA-S10）
外形寸法（幅×高さ×奥行）		346×305×373mm（YA-S10含む/突起部を除く）
質量		18.3kg
主な付属品		ワイヤレスリモコン（プロジェクター用×1、幾何学補正ボックス用×1）、プロジェクター用ACコード、幾何学補正ボックス用ACアダプター&コード、RGBケーブル×1、HDMIケーブル×2、RS-232Cケーブル×2、落下防止用ワイヤーセット×3、プロジェクター用取扱説明書※2（CD-ROM）、簡易取扱説明書、単4電池×4

※1 エコオフモード「ブライト」のとき。　※2 システム用の詳細取扱説明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンロードしてください。

機種名		コントロールボックス（幾何学補正ボックス）［YA-S10］
JANコード		4971850466253
メーカー希望小売価格		オープン価格
入出力端子	RGB入力	入力端子：RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力兼用）、圧縮表示：最大UXGA（1,600×1,200）
	デジタル入力	入力端子：HDMI TypeA×1（480P～1080P）
	ビデオ入力	入力端子：コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用、入力解像度：YCbCr/YPbPr（480i～1080P）
	音声	HDMIのみ
	制御端子	シリアル：RS-232C（D-Sub9ピン）×1、LAN：RJ-45×1
	映像出力	HDMI TypeA×2（A/B）
補正機能	変形方法	平面、円柱1、円柱2、自由
	機能	四隅、辺補正（弓形）、辺補正（平行）、中心位置調整、底辺と側面の調整、多点（4/9/25/81点）
電源		ACアダプター（AC100V、50/60Hz）
消費電力		動作電力：10W　待機電力：0.4W
外形寸法（幅×高さ×奥行）		216×29×148mm
質量		0.67kg
主な付属品		ワイヤレスリモコン、ACアダプター&コード、HDMIケーブル×2、簡易取扱説明書※3、単4電池×2

※3 詳細取扱説明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンロードしてください。

安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠警告	●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
⚠注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

●本コントロールボックスは、カシオ製プロジェクターでのみ使用可能です。●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はすべてハメコミ合成です。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●この装置は、IEC60825−1に適合したクラス1レーザー製品です。●表示価格は、すべて2013年1月現在のものです。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。■HDMIロゴとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® 0570-088988
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
PHS・IP電話からは03-5334-4785
受付時間 月曜日～土曜日
AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

H6140026
このカタログの内容は2013年1月現在のものです。　BS1302-020001A